

สรุปผลการประมาณราคา

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถ
 สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
 คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	สรุปราคาค่าก่อสร้าง		
1	งานปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถ	1,181,818.61	หน่วยบาท
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,181,818.61	
	ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็น	1,180,000.00	

(หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)



๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๗.
 อ. ช. อ.


อ. ช. อ.

สรุปผลการประมาณราคา

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถ
 สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
 คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถ	903,669.22	1.3078	1,181,818.61	หน่วย บาท
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 5.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
	สรุปรวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,181,818.61	

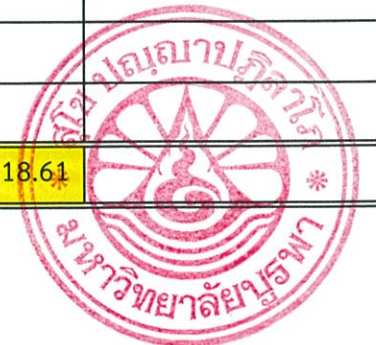

ดร.สุวิมล วัฒน
 อ.อ.อ.อ.อ.อ.

อ.อ.อ.

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถ

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถยนต์ (บริเวณด้านหลังอาคารศูนย์จีนฯ)								
1.1	งานปรับพื้นที่								
	- ตัดต้นไม้พร้อมขุดถอนราก บริเวณปรับปรุง	1	เหมารวม	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	- งานเคลียร์-ไถปรับพื้นที่ และปรับระดับดินเดิม	1	เหมารวม	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
1.2	งานแอสฟัลติกคอนกรีต								
	- ถมหินคลุกเสริมบริเวณที่ต่ำ พร้อมบดอัดตามมาตรฐาน	60.00	ลบ.ม.	300.00	18,000.00	85.00	5,100.00	23,100.00	
	- ถมหินคลุกถมรองพื้นหนา 10 ซม. พร้อมบดอัดแน่นตามมาตรฐาน	241.00	ลบ.ม.	300.00	72,300.00	85.00	20,485.00	92,785.00	
	- งาน Prime Coat	2,004.60	ตร.ม.	22.00	44,101.20	6.25	12,528.75	56,629.95	
	- งานชั้นผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หนา 5 ซม.	2,004.60	ตร.ม.	230.00	461,058.00	13.70	27,463.02	488,521.02	
1.3	งานทาสี-ตีเส้นช่องจอดรถยนต์ และสัญลักษณ์ช่องจราจร								
	- เส้นจราจรและเครื่องหมายบนผิวทาง สีเทอร์โมพลาสติก	66.00	ตร.ม.	300.00	19,800.00	-	-	19,800.00	
	รวมรายการที่ 1				615,259.20		90,576.77	705,835.97	
2	งานปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถจักรยานยนต์ (บริเวณด้านหลังคณะบริหารธุรกิจ)								
2.1	งานปรับพื้นที่								
	- งานเคลียร์-ไถปรับพื้นที่ และปรับระดับดินเดิม	1	เหมารวม	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
2.2	งานแอสฟัลติกคอนกรีต								
	- ถมหินคลุกเสริมบริเวณที่ต่ำ พร้อมบดอัดตามมาตรฐาน	20.00	ลบ.ม.	300.00	6,000.00	85.00	1,700.00	7,700.00	
	- ถมหินคลุกถมรองพื้นหนา 10 ซม. พร้อมบดอัดแน่นตามมาตรฐาน	64.00	ลบ.ม.	300.00	19,200.00	85.00	5,440.00	24,640.00	
	- งาน Prime Coat	535.00	ตร.ม.	22.00	11,770.00	6.25	3,343.75	15,113.75	
	- งานชั้นผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หนา 5 ซม.	535.00	ตร.ม.	230.00	123,050.00	13.70	7,329.50	130,379.50	
2.3	งานทาสี-ตีเส้นช่องจอดรถจักรยานยนต์ และสัญลักษณ์ช่องจราจร								
	- เส้นจราจรและเครื่องหมายบนผิวทาง สีเทอร์โมพลาสติก	50.00	ตร.ม.	300.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	รวมรายการที่ 2				175,020.00		22,813.25	197,833.25	

อ.ค.ค.


 อ.ค.ค. 10/20/21